

Фильтры сетчатые АСТА серии Ф153

Описание

Фильтры сетчатые АСТА серии Ф153 предназначены для грубой очистки рабочей среды трубопровода от твердых механических примесей и защиты установленного оборудования от повреждений вследствие попадания механических загрязнений. Применяются в таких системах, как горячее и холодное водоснабжение, паровые системы, системы водоподготовки и водозабора и других.



Технические данные

Типоразмеры	DN15-300
Номинальное давление	PN16
Рабочая среда	Вода, пар, газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции клапана
Максимальная температура	250 °С
Минимальная температура	-60 °С
Присоединение	Фланцевое
Установка	В горизонтальном положении в соответствии со стрелкой, указывающей направление потока. Допускается вертикальная установка при потоке среды сверху вниз

Весогабаритные характеристики


DN	L, мм	Размер отверстия сетки, мм	H, мм	Ht, мм	f, мм	b, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	N x d, мм	Kv станд.исп., м ³ /час	Вес, кг
15	120	0,4-0,5*	73	96	2	12	95	65	45	14	7	1,78
20	140	0,4-0,5*	75	103	2	12	105	75	55	14	11	2,32
25	150	0,4-0,5*	85	118	2	12	115	85	65	14	18	2,83
32	170	0,4-0,5*	88	137	2	14	135	100	78	18	26	4,3

DN	L, мм	Размер отверстия сетки, мм	H, мм	Ht, мм	f, мм	b, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	N x d, мм	Kv станд.исп., м ³ /час	Вес, кг
40	190	0,4-0,5 *	115	158	3	16	145	110	85	18	37	5,48
50	215	0,4-0,5 *	120	170	3	16	160	125	100	18	60	7,24
65	250	0,4-0,5 *	158	218	3	18	180	145	120	18	100	10,59
80	285	0,4-0,5 *	190	258	3	20	195	160	135	18	150	13,62
100	300	0,4-0,5 *	200	278	3	20	215	180	155	18	230	18,68
125	380	0,4-0,5 *	213	307	3	22	250	210	188	18	330	23,25
150	380	0,4-0,5 *	250	355	3	24	280	240	210	23	400	31,15
200	480	0,4-0,5 *	335	468	3	26	335	295	265	23	650	54,55
250	545	0,4-0,5 *	-	-	3	30	405	355	320	25	-	-
300	605	0,4-0,5 *	-	-	4	30	460	410	378	25	-	-

* Другие размеры по запросу

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Сетка	CF8M
3	Прокладка крышки	PTFE
4	Крышка фильтра	CF8M
5	Гайки крепежные крышки	A2-70
6	Шпильки крепежные крышки	A2-70
7	Прокладка пробки крышки	PTFE
8	Сливная пробка крышки	Нержавеющая сталь AISI 316

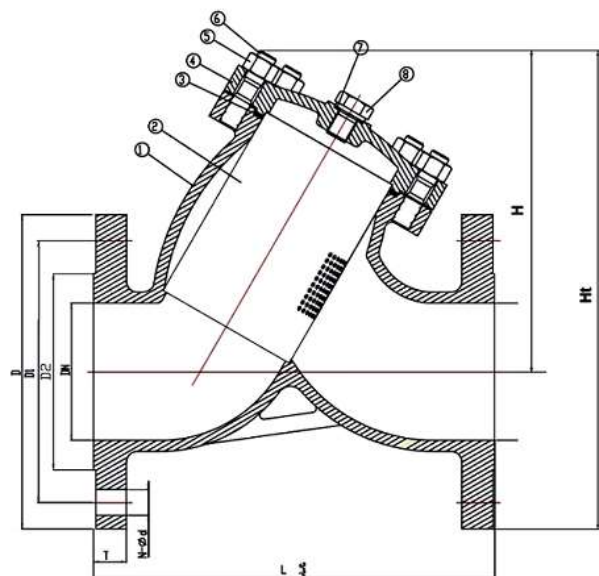

Пример заказа

Маркировка	АСТА	-	Ф	1	5	3	-	М	П	-	16	-	250	-	0,5	-	015
Марка клапана	АСТА																
Тип оборудования																	
Фильтр		-	Ф														
Тип фильтра																	
У-образный				1													
Материал корпуса																	
Нержавеющая сталь AISI316					5												
Тип присоединения																	
Фланцевое						3											
Уплотнение в затворе																	
Металл по металлу							-	М									
Уплотнение по крышке																	
Фторопласт									П								
Условное давление, бар										-	16						
Условная температура, °С												-	250				
Размер ячейки сетки фильтра, мм														-	0,5		
Условный диаметр, мм																-	015
Пример заказа - АСТА-Ф153-мп-16-250-0,5-015																	