СМЕСИТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ ADCAMIX MX20

ОПИСАНИЕ

Пароводяной смеситель Adcamix позволяет с минимальными затратами получить горячую воду при помощи пара и холодной воды. В данном случае не требуется использование дорогостоящего теплообменного оборудования.

Смеситель содержит встроенное предохранительное устройство позволяющее исключить подачу пара, даже в том случае, когда по каким-то причинам прекращается подача холодной воды.

Температура воды на выходе из смесителя может легко регулироваться при помощи вентилей установленных на входящем в смеситель трубопроводе пара и холодной воды.

Присоединение: внутренняя резьба.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Предохранительное устройство защищающее от пропускания пара.

Встроенные обратные клапаны.

Полностью нержавеющая конструкция.

Бесшумная работа смесителя.

ОПЦИИ :	Встроенный паровой клапан, в случае если требуется подача пара, например, для стерилизатора.
ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ:	Нержавеющий настенный кронштейн крепления корпуса. Регулируемый пистолет. Два клапана для пара и воды. Шланг для подачи горячей воды. Нержавеющий кронштейн для шланга.
ПРИМЕНЕНИЕ :	Насыщенный пар и холодная вода.
ИСПОЛНЕНИЯ :	
ТИПОРАЗМЕРЫ :	MX 20
ПРИСОЕДИНЕНИЯ :	3/4” x 3/4”
УСТАНОВКА :	Внутренняя резьба ISO 7/1Rp (BS21) Вертикальная настенная установка. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

www.asteama.ru
ООО “Астима”, 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 4, офис 513
e-mail: info@a-stm.ru тел.: (495) 926 42 76

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - расход горячей воды л/час							
ДАВЛЕНИЕ ПАРА	ТЕМЕРАТУРА ПОЛУЧАЕМОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ						
бар	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C	95°C
2,5	1900	1400	1150	900	700	650	600
3	2250	1600	1230	1030	900	800	700
4	2700	2000	1550	1250	1000	850	800
5	3250	2300	1800	1500	1250	900	850
6	3900	2900	2250	1800	1500	1200	1100
7	4200	3100	2400	1950	1600	1300	1200
8	4800	3500	2700	2100	1800	1550	1280
9	5200	3900	3000	2450	2000	1700	1600
10	5900	4100	3250	2700	2250	1900	1750

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Мин. давление пара	2,5 бар
Макс.давление пара	10 бар

Давление пара не должно превышать более чем в три раза давление хол.воды. Давление воды не должно быть выше чем давление воды.

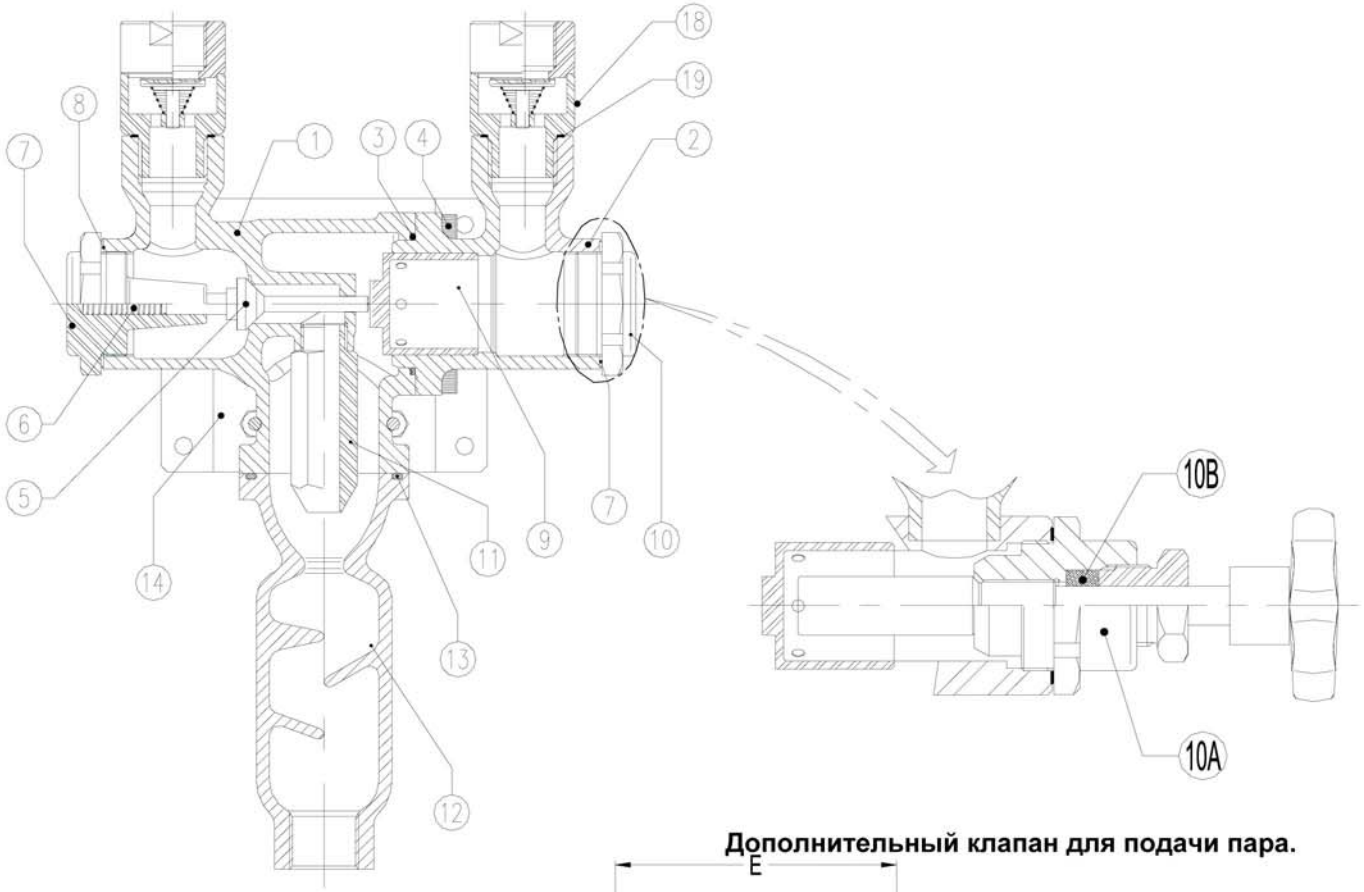

Дополнительный клапан для подачи пара.

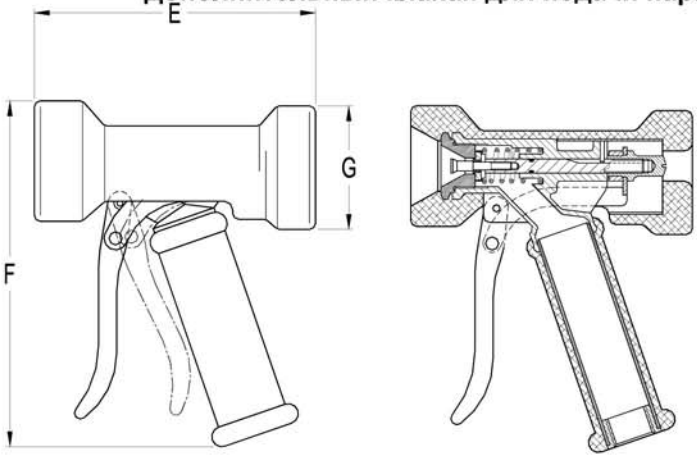

ПИСТОЛЕТ (мм)				
ТИП	E	F	G	Вес кг
SG20	141	167	62	0,95

IS 9.800 R 12.07

ООО "Астима", 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 4, офис 513
e-mail: info@a-stm.ru тел.: (495) 926 42 76

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
1	Корпус подачи пара	CF8M / 1.4408
2	Корпус подачи воды	CF8M / 1.4408
3	* Прокладка	NBR
4	Болт	A2-70
5	* Паровой клапан	St.St./Graphite
6	* Пружина клапана	AISI 302 / 1.4300
7	Крышка пар	AISI 316 / 1.4401
8	* Прокладка	PTFE
9	* Поршень	AISI 316 / 1.4401
10	Крышка вода	AISI 316 / 1.4401
10A	Паровой клапан	AISI 316 / 1.4401
10B	* Уплотнение	PTFE
11	Паровая форсунка	AISI 316 / 1.4401
12	Смешивающая камера	CF8M / 1.4408
13	* Прокладка	VITON
14	Кронштейн корпуса	AISI 304 / 1.4301
18	* Клапан обратный	AISI 316 / 1.4401
19	* Прокладка	PTFE

*Поставляемые комплектующие

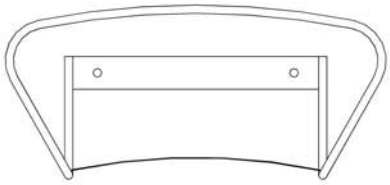

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СМЕСИТЕЛЯ (мм)

DN	A	B	C	D	E	Вес кг
3/4"	135	220	110	57,5	330	5,3

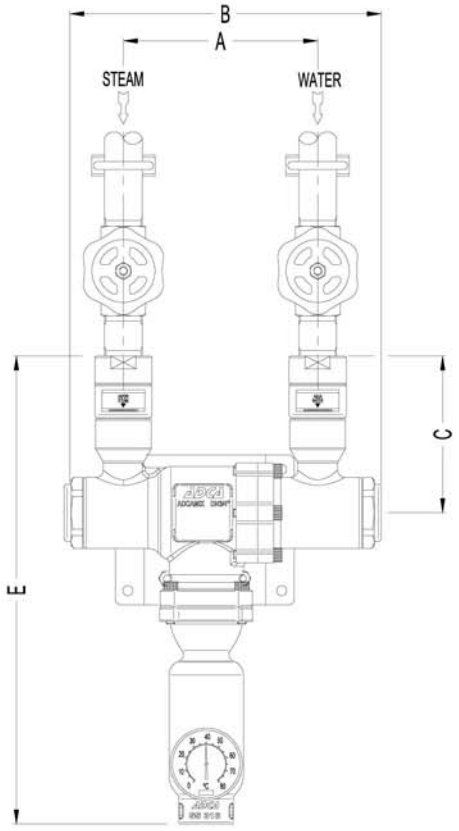

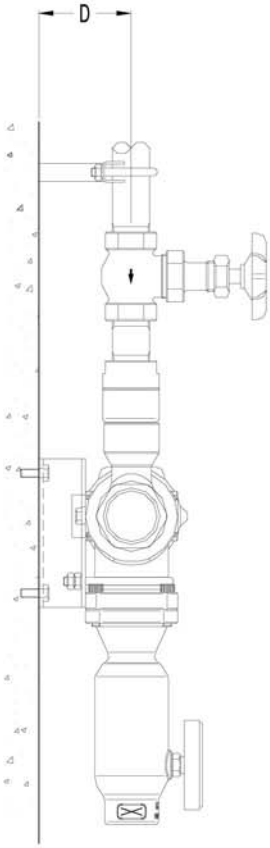

ООО “Астима”, 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 4, офис 513
e-mail: info@a-stm.ru тел.: (495) 926 42 76